


ツール仕様


標準ストレート型



UNR-G613-400NT



UNR-G640-1300NT

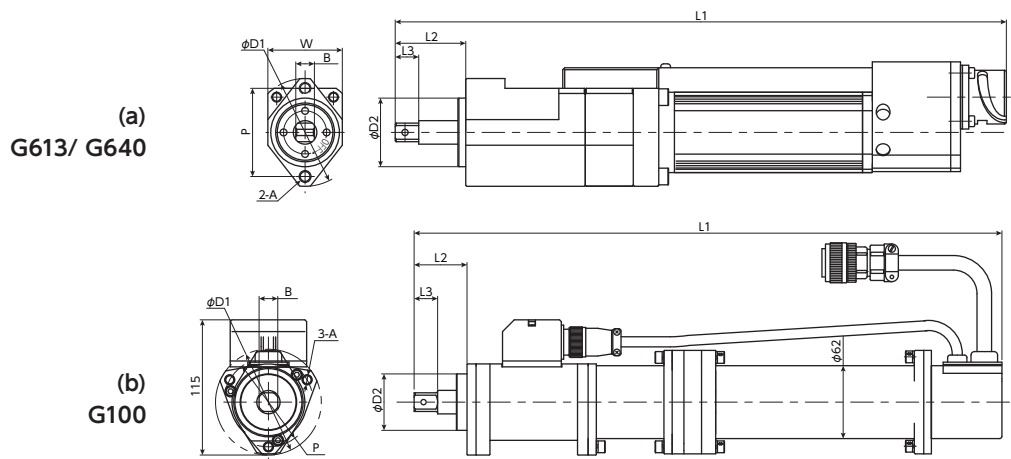

寸 法

(mm) トルクセンサの仕様

型 式	外形寸法									取付板 厚み (参考)	使用 モータ	トルク センサ	形 状	形 式	定格容量 (N・m)
	L1	L2	L3	W	φD1	φD2	P	A	B						
UNR-G613-50NT	288	36	12	38	55	35	45	M6	9.5Sq	9.0以上	G613	内蔵	(a)	内蔵トルクセンサ 10N	9
UNR-G613-100NT														内蔵トルクセンサ 40N	34
UNR-G613-200NT	312	36	12	38	55	35	45	M6	9.5Sq	9.0以上	G613	内蔵	(a)	内蔵トルクセンサ 130N	105
UNR-G613-300NT														内蔵トルクセンサ 250N	195
UNR-G613-400NT	419	40	20	51	73	44	59	M8	15.88Sq	9.0以上	G640	内蔵	(a)	内蔵トルクセンサ 370N	280
UNR-G640-800NT														内蔵トルクセンサ 700N	540
UNR-G640-1000NT	516	45	30	115	90	48	φ76	M10	19.0Sq	12.0以上	G100	内蔵	(b)	内蔵トルクセンサ 1000N	800
UNR-G640-1300NT														内蔵トルクセンサ 1000N	800
UNR-G100-1900NT	570	57	30	120.5	94	58	φ76	M10	19.0Sq	12.0以上	G100	内蔵	(b)	定格出力ひずみ	1000×10 ⁻⁶
UNR-G100-2500NT														単位出力電圧	0.5mV/V
UNR-G100-3700NT	654	80	40	150.5	128	70	φ90	M10	25.4Sq	12.0以上	G100	内蔵	(b)	非直線性	0.5%R.O.
UNR-G100-5400NT														温度による零点の影響	0.025%R.O./℃
UNR-G100-7000NT	654	80	40	150.5	128	70	φ90	M10	25.4Sq	12.0以上	G100	内蔵	(b)	温度補償範囲	-10~+65℃
UNR-G100-10000NT														入出力抵抗	350Ω
														許容入力電圧	Max.16V
														絶縁抵抗	300MQ以上
														許 容 過 負 荷	150%R.O.


仕様

	型 式	最大締付トルク (N・m)	無負荷回転速度 約 (rpm)	質量 約 (kg)	適合軸ユニット型式
小 型	UNR-G613-50NT	5	5350	1.32	UEC-G024
	UNR-G613-100NT	10	3000		
	UNR-G613-200NT	20	1220		
	UNR-G613-300NT	30	860	1.55	
	UNR-G613-400NT	40	640		
中 型	UNR-G640-800NT	80	940	4.0	UEC-G060
	UNR-G640-1000NT	100	760		
	UNR-G640-1300NT	130	560		
大 型	UNR-G100-1900NT	190	720	8.4	UEC-G120
	UNR-G100-2500NT	250	530	8.7	
	UNR-G100-3700NT	370	370	10.2	
	UNR-G100-5400NT	540	250	16.0	
	UNR-G100-7000NT	700	170	16.0	
	UNR-G100-10000NT	1000	130	16.0	

ナットランナ最小ピッチ

多軸ユニットとして設計するときの軸間最小ピッチです。

(mm)

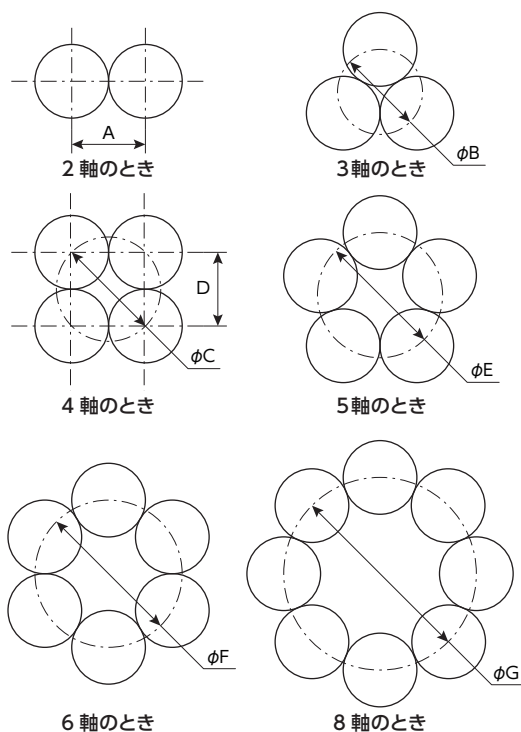

型 式	A	ϕB	ϕC	D	ϕE	ϕF	ϕG
UNR-G613-50NT	39	49	61	44	67	80	104
UNR-G613-100NT							
UNR-G613-200NT							
UNR-G613-300NT							
UNR-G613-400NT							
UNR-G640-800NT	52	65	81	58	89	107	138
UNR-G640-1000NT							
UNR-G640-1300NT							
UNR-G100-1900NT	69	85	105	75	115	132	174
UNR-G100-2500NT	76	100	110	78	120	140	184
UNR-G100-3700NT	94	125	143	102	166	188	257
UNR-G100-5400NT							
UNR-G100-7000NT							
UNR-G100-10000NT							