タッパ TAPPERS



UT-66B-07




UT-60-04




UT-60S-07

ダブルボタン式

ハンドルを握ったまま指の操作だけで
左右回転の切換えができます。

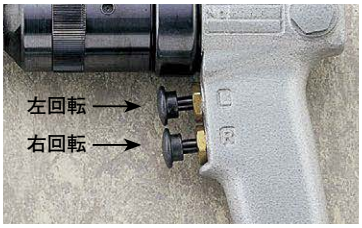

プッシュプル機構





回転速度の微調整はこの調節弁で行えます。

UT-60-07
UT-60-04

型式名	本体スタイル	チャック呼び寸法 mm	無負荷回転速度（約）rpm 正転	無負荷回転速度（約）rpm 逆転	全長 チャック付（約）mm	質量 チャック付（約）kg	軸心より側面まで（約）mm	ホース口金 取付ネジ	推奨ホース内径 mm	※空気消費量 m^3/min	騒音レベル dB（A）	振動の加速度（3-axes） m/s^2	製品コード
UT-66B-15	ピストル・ダブルボタン	6.5	1500	1500	182	1.32	25.0	Rc¼	9.5	0.40	85	2.5未満	68101
UT-66B-07	ピストル・ダブルボタン	8	800	800	200	1.42	25.0	Rc¼	9.5	0.40	85	2.5未満	68131
UT-60-07	ピストル・プッシュプル	8	680	1300	248	1.80	22.5	Rc¼	9.5	0.55	75	2.5未満	67851
UT-60-04	ピストル・プッシュプル	8	400	750	247	1.80	22.5	Rc¼	9.5	0.55	75	2.5未満	67871
UT-60S-07	ストレート・プッシュプル	8	680	1300	305	1.65	22.5	Rc¼	9.5	0.55	75	2.5未満	68021
UT-60S-04	ストレート・プッシュプル	8	400	750	304	1.65	22.5	Rc¼	9.5	0.55	75	2.5未満	68001

※空気圧0.6MPa（Gauge）無負荷時のデータです。

OPTION

ドリルチャックのサイズアップが可能です。



923-060-0



923-053-0



682-732-0



678-732-7

部品名	部品コード
φ13ドリルチャック	923-060-0
φ13チャック用継手	682-732-0
φ10ドリルチャック	923-053-0
φ10チャック用継手	678-732-7

※タッピング能力は、標準チャック呼び寸法までです。